



# CENÍK 2017



*Platný od března 2017*

MODŘÍN  
BOKROVICE  
DUB JASAN  
JASAN  
SMIRK MODŘÍN

wood profiles  
**Seca**

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY



# Přesvědčivé argumenty

## ① *Zdravé.*

Podlahy FEEL WOOD regulují vlhkost vzduchu bez přísad lepidel. Udržují optimální klima v místnosti – teplé na dotek, chrání klouby. V době přibývajících alergií a onemocnění dýchacích cest je staršará surovina – dřevo, čím dál více aktuální. Ekologická povrchová úprava umožňuje otevřeným pórům zadržovat vzdušnou vlhkost a v případě potřeby ji do prostoru opět uvolňovat.

## ② *Pěkné.*

masivní podlahy FEEL WOOD vytváří estetiku místnosti. Z mnoha kombinací dřevin, třídění a povrchových úprav vzniká nabídka, která vyhoví vkusu každého člověka.

## ③ *S přesností parket.*

Speciální technologie výroby a frézování zásadně odlišuje masivní podlahy FEEL WOOD od ostatních. Vlhkost kontrolovaná u každého kusu garantuje stálost rozměru.

## ④ *Moderní.*

Díky mnoha rozměrům a možnostem pokládky je masivní podlaha FEEL WOOD vhodná pro většinu interiéru a lze montovat za určitých podmínek i na podlahové topení.

## ⑤ *Individuální.*

Více než 50 různých variant barevně lakovaných a olejovaných povrchů včetně kartáčování a postaršení.

## ⑥ *Flexibilita.*

Různé možnosti pokládky – lepením / šroubováním / plouvocím způsobem na ocelové sponky – dovolují umístit masivní podlahy FEEL WOOD na různě vysoký podklad, na různý typ podkladu a do různých interiéřů.

## ⑦ *Dlouhá životnost.*

Pokud byste po mnoha letech měli přání oživit svou podlahu, dá se v šířkách 15/19/21/25 a 27 mnohonásobně renovovat (1 broušení odebere ca 1–2 mm). V masivní podlaze FEEL WOOD tak získáte přítele na celý život podkladu a do různých interiéřů.

## ⑧ *Kompletní program.*

U široké nabídky podlah nekončíme, s našimi výrobky přichází také příslušenství a také produkty pro péči a údržbu.

## ⑨ *Obnovitelnost lesních porostů.*

Zpracováváme dřevo pocházející výlučně z lesů certifikovaných FSC nebo PEFC a dodavatele suroviny, kteří se v průběhu let stali našimi partnery, si pečlivě vybíráme.

## ⑩ *20 let zkušeností.*

Ve výrobcích FEEL WOOD se skrývá více než 20 let zkušeností. Výroba je situována v našem závodě v jižním Štýrsku a naši zaměstnanci pocházejí z tamního regionu a přinášejí svou zkušenost, která se promítá do výrobků FEEL WOOD.

# KONTAKTNÍ OSOBY



**Ing. Lukáš Kopp**  
prodej / product management

☎ +420 777 478 913  
✉ lukas@secacz.cz



**Jaroslav Pultar**  
podniková prodejna / logistika

☎ +420 494 389 028  
✉ prodejna@secacz.cz





**KONTAKTNÍ OSOBY** *strana 3*

**JEHLIČNATÉ DŘEVINY** *strana 6–10*

**DUBOVÉ PODLAHY** *strana 11–16*

**LISTNATÉ DŘEVINY** *strana 17*

**DOPLŇKOVÝ SORTIMENT** *strana 18–19*

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY** *strana 20*

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI** *strana 22*

**SOKLOVÉ LIŠTY** *strana 23*

**TŘÍDY TVRDOSTI DŘEVIN** *strana 24*

**POKLÁDKY** *strana 25*

**PÉČE A ÚDRŽBA** *strana 26–27*

**PODLAHOVÉ TOPENÍ** *strana 28*

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI** *strana 29*

**FEELWOOD PODLAHY** *strana 30–31*

Serafin Campestrini s. r. o.  
Husova 31  
51724 Borohrádek  
Česká Republika

Tel.: +420 494 389 011  
Fax: +420 494 389 016  
E-mail: [info@secacz.cz](mailto:info@secacz.cz)

[www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)  
[www.secacz.cz](http://www.secacz.cz)

*Wellness pro Váš domov*

# OBSAH



# JEHLIČNATÉ dřeviny

19 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

Pokládky strana 27

**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Smrk severský	A/B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	719
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	632
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	254
Modřín evropský	A/B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	938
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	825
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	459
Modřín sibiřský	A	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	1078
	A	19 × 135 × 1453*	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	949
	A/B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	938
	A/B	19 × 183 × 1973	144 ks	51,99 m <sup>2</sup>	Skladem	1046
	A/B	19 × 183 × 1453*	144 ks	38,29 m <sup>2</sup>	Skladem	919
	B	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	854
	B	19 × 135 × 1453*	192 ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	751
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	459
	C – industrie	19 × 183 × 1973	192 ks	51,99 m <sup>2</sup>	Poptávka	459

\* Na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# 19 mm



- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

Pokládky strana 27

**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Borovice severská	A/B	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	719
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 Ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	632
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	254
Borovice Limba	A/B	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Skladem	2675
	A/B	19 × 135 × 1453*	192 Ks	37,66 m <sup>2</sup>	Skladem	2354
	C – industrie	19 × 135 × 1973	192 Ks	51,14 m <sup>2</sup>	Poptávka	513

\* Na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# JEHLIČNATÉ dřeviny

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990



Pokládky strana 27



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 135 mm)

**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Modřín sibiřský	A/B	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Skladem	786
	A/B	15 × 135 × 1453*	256 ks	50,22 m <sup>2</sup>	Skladem	692
	C – industrie	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Poptávka	308
Smrk severský	A/B	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Skladem	586
	A/B	15 × 135 × 1453*	256 ks	50,22 m <sup>2</sup>	Skladem	516
	C – industrie	15 × 135 × 1973	256 ks	68,18 m <sup>2</sup>	Poptávka	227

\* Na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.



## 25 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990



Pokládky strana 27

**Délky:** 1973 mm, 1453 mm\*

**Balení:** 5 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta Ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Modřín sibiřský	A/B	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,61 m <sup>2</sup>	Skladem	1146
	A/B	25 × 135 × 1453*	160 Ks	31,38 m <sup>2</sup>	Skladem	1008
	A/B	25 × 183 × 1973	120 Ks	43,32 m <sup>2</sup>	Skladem	1235
	A/B	25 × 183 × 1453*	120 Ks	31,91 m <sup>2</sup>	Skladem	1087
	C – industrie	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,61 m <sup>2</sup>	Poptávka	505
	C – industrie	25 × 183 × 1973	120 Ks	43,32 m <sup>2</sup>	Poptávka	616
Smrk severský	A/B	25 × 135 × 1973	160 Ks	42,61 m <sup>2</sup>	Skladem	924
	A/B	25 × 135 × 1453*	160 Ks	31,38 m <sup>2</sup>	Skladem	813
	C – industrie	25 × 183 × 1973	160 Ks	42,62 m <sup>2</sup>	Poptávka	605

\* Na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# *dlouhé* JEHLIČNATÉ *dřeviny*

25 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990



Pokládky strana 27

**Délky:** 3973 mm

**Balení:** 3 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Modřín sibiřský	A/B	25 × 183 × 3973	90 ks	66,15 m <sup>2</sup>	Skladem	1292
	A/B	25 × 183 × 2973*	90 ks	48,64 m <sup>2</sup>	Skladem	1138
	C – industrie	25 × 183 × 3973	90 ks	66,15 m <sup>2</sup>	Poptávka	616

\* Na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DUB

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

**Délky:** 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm  
2353 mm\*, 2653 mm\*  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 8 ks/balíček

\*po ověření dostupnosti

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub	Rustikal	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1356
	Rustikal	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1397
	Natural	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1681
	Natural	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1732

\* Na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DUB

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

**Délky:** 853 mm, 1003 mm,  
1153 mm, 1303 mm  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub	Rustikal	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1148
	Rustikal	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1183
	Natural	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1381
	Natural	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1446
	Select	15 × 137 × D	256 ks	Poptávka	1864
	Select	15 × 168 × D	192 ks	Poptávka	1918

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DUB

21 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

**Délky:** 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm  
2353 mm\*, 2653 mm\*  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 6 ks/balíček

\*po ověření dostupnosti

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub	Rustikal	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1473
	Rustikal	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1502
	Rustikal	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	1548
	Natural	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1770
	Natural	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1800
	Natural	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	1851

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DUB

21 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

**Délky:** 853 mm, 1003 mm,  
1153 mm, 1303 mm  
(férové rozdělení délek)

**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub	Rustikal	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1251
	Rustikal	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1278
	Rustikal	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	1316
	Natural	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1500
	Natural	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1529
	Natural	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	1575
	Select	21 × 137 × D	192 ks	Poptávka	1945
	Select	21 × 168 × D	144 ks	Poptávka	1972
	Select	21 × 198 × D	120 ks	Poptávka	2027

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DUB

27 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27

**Délky:** 2053 mm, 2353 mm, 2653 mm  
(15 % v délkách 1753 a 1453mm)

**Balení:** 4 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub	Natur/Rustikal	27 × 188 × D	80 ks	Skladem	2675

další šířky na poptávku

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DUB *Projektové řešení*

## 15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné na podlahové topení  
celoplošným lepením

**Mix délek:** 853–2306 mm  
průměrné délky 1229 mm



**Balení:** 8 ks/balíček  
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub / povrchová úprava 2 × <b>přírodní olej</b>	Natural/Rustikal	15 × 137 × 2306	256 ks	80,88 m <sup>2</sup>	Skladem	1324

## 21 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné na podlahové topení  
celoplošným lepením do šíře 168 mm

**Mix délek:** 853–2306 mm  
průměrné délky 1257 mm



**Balení:** 6 ks/balíček  
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m <sup>2</sup>		Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Dub / povrchová úprava 2 × <b>přírodní olej</b>	Natural/Rustikal	21 × 137 × 2306	192 ks	60,66 m <sup>2</sup>	Skladem	1348
Dub / povrchová úprava 2 × <b>přírodní olej</b>	Natural/Rustikal	21 × 168 × 2306	144 ks	55,79 m <sup>2</sup>	Skladem	1362
Dub / povrchová úprava 2 × <b>přírodní olej</b>	Natural/Rustikal	21 × 198 × 2306	120 ks	54,79 m <sup>2</sup>	Skladem	1405



# JASAN

21 mm

možné i v 15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládky strana 27



vhodné pro podlahové topení  
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 137mm s výjimkou buku)

**Délky:** 853 mm, 1153 mm, 1453 mm, 1753 mm  
2053 mm, 2353 mm, 2653 mm  
(férové rozdělení délek)


**Balení:** 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
Jasan evropský	Select/Natural	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	2081
	Rustikal	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1721

Všechny možnosti povrchových úprav na straně 22.

# DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

## Francouzský rybí vzor 30°



- pravé a levé kusy, řezáno na čele pod úhlem 30 °
- na bočních stranách pero a drážka
- řezaná strana s drážkou a nepřiznaným perem
- hrubě broušeno zrnem 150

Řezná hrana dle volby s fází nebo bezfázy.

### Rozměry:

15 × 113 × 742 mm

15 × 137 × 742 mm

21 × 113 × 742 mm

21 × 137 × 742 mm

## Francouzský rybí vzor 45°



- pravé a levé kusy, řezáno na čele pod úhlem 45 °
- na bočních stranách pero a drážka
- řezaná strana s drážkou a nepřiznaným perem
- hrubě broušeno zrnem 150

Řezná hrana dle volby s fází nebo bezfázy.

### Rozměry:

15 × 113 × 742 mm

15 × 137 × 742 mm

21 v 113 × 742 mm

21 × 137 × 742 mm

## Rybí vzor



- pravé a levé kusy
- kolem dokola pero a drážka, minifážka
- hrubě broušeno zrnem 150

### Rozměry:

15 × 113 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

15 × 137 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

21 × 113 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

21 × 137 × 833 mm / 983 mm / 1133 mm

*Další dimenze a povrchy na poptávku.*

# exkluzivní přířezy

## Reference

FASHION-STORE / Dánsko

Dub Rustikal olejovaný, pokládka rybí vzor



ONLY SHOP / Mnichov

Dub Natural / Rustikal, olejovaný, pokládka kosočtverec



FASHION-STORE / Dánsko

Dub Natural / Rustikal, matný lak, pokládka rybí vzor

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY

<b>FEEL WOOD</b> MASIVNÍ PODLAHY	Provedení	Cena/m <sup>2</sup> bez DPH
povrchové úpravy	kartáčování	97
olejování	2 × přírodní olej	186
	2 × přírodní olej + kartáčování	211
	2 × bílý olej	232
	2 × bílý olej + kartáčování	254
	2 × barevný olej - zimt, chili, mocca, cappuccino, pfeffer*	538
lakování	lak	211
	lak + kartáčování	232
	bílý lak	232
	bílý lak + kartáčování	254
	barevné laky – skořice, chilli, mocca, cappuccino, pepř*	538
speciální povrchy	ANTIK – kartáčování, postaršení, bílý nebo černý olej	232
	ANTIK – postaršení, ruční rýhování, hnědý či černý olej	254
	„3D“ škrábání	538
	„3D“ škrábání + 2× přírodní olej	559
	Ruční hoblování + 2× přírodní olej	673

\*další barevné povrchy na objednávku

<b>AURO</b> natürlich meine Welt	Provedení	Cena/m <sup>2</sup> bez DPH
AURO přírodní olej	přírodní olej	227
	přírodní olej & kartáčování	254
	bílý olej	267
	bílý olej & kartáčování	295

# Podlaha *pro individualisty*



**Dub**, kartáčovaný, postaršený, ošetřený černým olejem

Masivní podlaha FEEL WOOD je něco pro individualisty. Díky speciálně strukturovanému povrchu může charakter masivní podlahy ještě více vyniknout. Kartáčovaný či ručně hoblovaný povrch dává masivním podlahám nezaměnitelný vzhled. U měkkých dřevin se tím navíc zlepšuje kvalita, protože po kartáčování je povrch méně náchylný na optické poškození. Dodatečné varianty vznikají konečným ošetřením a kombinacemi barevných olejů.



**Modřín**, kartáčovaný, ošetřený bílým olejem



**Dub**, kartáčovaný, ošetřený olejem

## Výhody FEEL WOOD povrchových úprav

Každá barevná šarže je archivována a garantujeme ji pro další objednávku.

Zakladní barevné šarže najdete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz), další barevné odstíny jsou možné na objednávku.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI

## MONTÁŽNÍ SPONKY



Krycí šíře	Spotřeba na m <sup>2</sup>	Cena Kč/ks bez DPH
135 mm	13 ks	13
137 mm	13 ks	13

## LEPIDLO NA CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

**Sika Bond-54 Parquet**  
spotřeba cca 700–1300 g / m<sup>2</sup>

Balení	Cena Kč/kg bez DPH
3×6 kg balení 18 kg (3 ks sáčků po 6 kg)	185

## PENETRACE

**SikaBond Rapid DPM**  
spotřeba cca 190–250 ml / m<sup>2</sup>

Balení	Cena Kč/balení bez DPH
5 l kanystř	1825

# MASIVNÍ SOKLOVÉ LIŠTY

Profil A  
20 × 55 mm



Profil B  
20 × 60 mm



Dřevina	Oberfläche	Profil A nebo B		Cena Kč /bm bez DPH
Smrk	olejovaný	A		132
Borovice	olejovaný	A		146
Sibiřský modřín	olejovaný	A	B	154
Evropský modřín	olejovaný	A		216
Borovice Limba	olejovaný	A		403
Dub	olejovaný	A	B	230
Jasan	olejovaný	A		335

Další dřeviny a povrchové úpravy možné na objednávku.



# ZPŮSOB POKLÁDKY



Pokládka pomocí  
sponek



Pokládka pomocí  
šroubů



Pokládka  
lepením

ABYSTE SE Z VAŠÍ MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD MOHLI CO NEJDÉLE TĚŠIT,  
MĚLI BYSTE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY :

## Zásada 1

Podklad musí být suchý (zbytková vlhkost anhydritové stěrky max. 0,5 %, cementové stěrky max. 2%), rovný a pevný.

## Zásada 2

U stěn a jiných pevných stavebních částí musí být ponechána dilatační spára min. 15 mm, aby masivní palubky mohly „pracovat“.

## Zásada 3

V místnostech by mělo být zachováno zdravé klima (i ve Vašem vlastním zájmu). Při relativní vlhkosti vzduchu 50–65 % a teplotě kolem 20 °C nedochází k výraznému bobtnání a sesychání podlahy.

Relativní vzdušná vlhkost	Hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Teplota (°C)	10	15	20	25	30	35

## Třídy tvrdosti

Životnost každé podlahy závisí z velké části na dřevině. Čím hustší dřevo, tím vyšší odolnost. Fyzikálně řečeno „hustota“ označuje poměr hmoty k objemu látky, udává se v g/cm<sup>3</sup>. Nebo jednodušeji vyjádřeno: čím hustší, tím těžší – čím těžší, tím tvrdší a tím delší životnost.

Při běžné rovnovážné vlhkosti dřeva v obytných prostorech 12 % vykazují dřeviny uvedené v tabulce následující hodnoty:

Dřevina	Hustota (g/cm <sup>3</sup> )	Třída tvrdosti
Smrk, severský	0,47	1. měkké dřevo
Borovice, severská	0,52	
Jedle	0,49	
Jedle	0,46	
Douglaska	0,58	2. tvrdé dřevo
Modřín, sibiřský	0,59	
Třešeň, evropská	0,60	
Jasan, evropský	0,65	3. velmi tvrdé dřevo
Ořech, americký	0,65	
Buk	0,68	
Dub, evropský	0,71	
Javor, kanadský	0,72	



# POKLÁDKA

*Pokládka pomocí*

## **OCELOVÝCH SPONEK** „plovoucí způsob“



Je-li už k dispozici nivelační stěrka nebo pevný podklad, mohou být masivní podlahy položeny také jako plovoucí. V tomto případě se jednotlivé palubky spojují ocelovými sponkami. Tato pokládka je vhodná zejména pro rychlé a jednoduché renovace starých staveb.

*Pokládka*

## **ŠROUBOVÁNÍM**



Přišroubování na spodní konstrukci z hranolů je klasický a tradiční způsob pokládky masivních podlah. Kvůli kročejové izolaci jsou hranoly pokládány jako plovoucí na pásy z kokosových vláken. Správná vzdálenost hranolů záleží na dřevině a tloušťce palubky, neměla by ovšem přesáhnout 40 cm.

*Pokládka*

## **CELOPLOŠNÝM LEPENÍM**



Masivní podlahy mohou být po celé ploše přilepeny na připravenou nivelační stěrku. Zejména je nutno dát pozor na dostatečné vysušení stěrky (zbytková vlhkost v cementové stěrce max. 2 %, v anhydritové stěrce max. 0,5 %), ale i na vhodnost použití parketového lepidla pro masivní podlahy.

*Pokyny k pokládce na*

## **PODLAHOVÉ TOPENÍ**

Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD na podlahové topení stanovují:

- Max. teplota povrchu podlahy 26 °C
- Max. vlhkost palubky 9 % (+/-2%)
- Staré materiály (dřevo/lepidlo/korková izolace atd.) nesmí mít víc než 0,15 m<sup>2</sup>K/W.

**POZOR:**

**Podlaha položená pomocí sponek není ve spojení s korkovými pásy vhodná pro podlahové topení!**

Masivní podlahy z listnatého dřeva jsou – s výjimkou buku – v tloušťkách 15 a 21 mm vhodné pro pokládku na podlahové topení v případě pokládky celoplošného lepení. U jehličnatého dřeva je možná tloušťka podlahy až 15 mm. Další informace k tématu masivní podlahy a podlahové topení najdete na našich stránkách [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz) nebo se zeptejte u Vašich odborných poradců FEEL WOOD.

Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny: dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, borovice a ořech – krycí plocha v závislosti na dřevině, až do krycí plochy 148 mm. Předpokladem ovšem je, že stěrka odpovídá dle normy DIN 18356.



# ÚDRŽBA *Všeobecné pokyny*

<b>FEEL WOOD</b> MASIVNÍ PODLAHY			Cena/balení bez DPH
Ošetřující olej	750 ml	plechovka	794
Ošetřující olej zušlechťující matný povrch	750 ml	plechovka	794
Mýdlo na dřevěné podlahy	1000 ml	láhev	527
Intenzivní čistič	1000 ml	láhev	527
Barevný olej	125 ml	plechovka	335
Olej na podlahy	1000 ml	plechovka	692

další velikosti nádob na poptávku



# PÉČE *o Vaši masivní podlahu*

## První údržba *přímo po pokládce*

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány zpravidla s hotovou povrchovou úpravou – např. ošetřené přírodním olejem. Na stavbách a při pokládce může samozřejmě dojít ke znečištění.

Abyste se mohli neomezeně těšit z masivních podlah FEEL WOOD a abyste vyzdvihli jejich přirozenou krásu, doporučujeme bezprostředně po pokládce provést první údržbu.

### 1. Suché čištění

Nejdříve provést suché čištění silným vysavačem, aby se zabránilo usazení nečistot ve spárách při mokřém čištění.

### 2. Ošetření olejem

Nepatrné množství ošetřujícího oleje FEEL WOOD nanést na podlahu a rozetřít mopem. Protože podlahu byla olejem ošetřena již u výrobce, vsákně se jen nepatrné množství oleje – jedná se spíše o oživení, aby bylo dosaženo optického efektu nové podlahy.

## Průběžná *péče a čištění*

Dřevěné podlahy ošetřené olejem musí být kromě průběžné péče pravidelně udržovány – obvykle jednou ročně v obytných zónách a v kratších intervalech u silně zatěžovaných ploch v průmyslových objektech.

### 1. Suché čištění

Silným vysavačem.

### 2. Mokré čištění

Směsí přírodního mýdla pro dřevěné podlahy FEEL WOOD a teplé vody. **Na 5 litrů se dává cca 50 ml (1/2 kelímku od jogurtu) mýdla.** V tomto roztoku namočeným a vyždímaným hadrem podlahu dobře setřete. U větších nebo velmi znečištěných ploch se používá **druhý kbelík** s čistou vodou k vymáčení hadru, než na podlahu opět nanese mýdlový roztok jako ochranu.

Podlaha musí být před dalším krokem ošetření olejem zcela suchá – **cca 8 hodin vysychání!**

**POZOR:** Nepoužívat utěrky z mikrovlákna, neboť díky svému brusnému účinku odebírají olej z pórů.

### 3. Ošetření olejem

**Bez leštícího stroje:** Ošetřující olej FEEL WOOD nakapat na ošetřovanou plochu nebo ho nastříkat pomocí rozprašovače. Potom rovnoměrně rozetřít mopem ve směru palubek. Nechat uschnout bez leštění. Dbejte na **delší čas sušení** cca 12–14 hodin.

**S leštícím strojem:** Ošetřující olej FEEL WOOD nalít do rozprašovače. Poté olej nastříkat na podlahu a leštícím strojem s bílým leštítkem bez šmouh rozetřít. Doba sušení je cca 6–8 hodin, **spotřeba – litr ošetřujícího oleje na cca 20 m<sup>2</sup>.**

# PODLAHOVÉ TOPENÍ

Pro pokládku doporučujeme celoplošné lepení na vhodný podklad, odpovídajícím lepidlem pro masivní dřevo. Zjednodušeně lze použít pravidlo: lehčí a nervóznější dřeviny nejsou vhodné pro pokládku na podlahové topení. Povoleno je zpracování v tloušťkách 15 mm a 21 mm.

**Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny:**

dub, jasan, sibiřský modřín, kanadský javor, smrk, borovice a vlašský ořech.

Podle dřeviny do šířky s krycí plochou 168 mm. Předpokladem ovšem je prověření stěrky dle DIN 18356.

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány s vlhkostí 9 % (+/- 2 %). Výjimku tvoří jasan, který se vyrábí s vlhkostí maximálně 10 %. Pro pokojovou teplotu cca 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–65 % jsou tyto vlhkosti odpovídající, tím garantujeme vysokou rozměrovou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná.

Předpisy pro pokládku masivních podlah FEEL WOOD na podlahové topení stanovují:

- max. teplota povrchu podlahy 26 °C
- max. vlhkost palubky 9 % (+/-2%)
- všechny materiály (dřevo/lepidlo) nesmí mít víc než 0,15 m<sup>2</sup> K/W.

**POZOR: Naše podlaha položená pomocí sponek není vhodná pro podlahové topení!**

Další informace naleznete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)



*Podlahové  
topení*

# VLASTNOSTI DŘEVIN

Dřevina	λ-Wert	m <sup>2</sup> K/W	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)						
				107	113	128	135	137	168	198
Smrk	0,13	0,12	15				●			
		0,15	19							
		0,19	25							
Borovice	0,13	0,12	15				●			
		0,15	19							
		0,19	25							
Modřín sibiřský	0,15	0,10	15				●			
		0,13	19							
		0,17	25							
Modřín evropský	0,12	0,13	15							
		0,16	19							
Douglaska	0,13	0,12	15							
		0,15	19							
Jedle	0,12	0,13	15							
		0,16	19							
Limba	0,13	0,12	15							
		0,15	19							
Javor	0,16	0,09	15		●	●				
		0,12	19							
Dub	0,17	0,09	15		●			●	●●	
		0,12	21		●			●	●●	
		0,16	27							
Jasan	0,17	0,09	15		●			●		
		0,12	21		●			●		
Buk	0,17	0,09	15							
		0,12	21							
Ořech	0,17	0,09	15		●	●				
		0,12	21		●	●				
Třešeň	0,17	0,09	15					●		
		0,12	21					●		
Lepidlo Sika Bond 54	0,08	0,03	2							

Všechny materiály (dřevo/lepidlo) nesmí překročit hodnotu 0,15 m<sup>2</sup>K/W.

m<sup>2</sup>K/W = tepelný odpor

λ-Wert = hodnota lambda (součinitel tepelné vodivosti materiálu)

● = vhodné pro podlahové topení

●● = technicky možné; pokud bude klima ve Vaší místnosti v optimálním rozmezí, bude docházet ke tvorbě spár resp. k prohnutí podlahy pouze v minimálně

# FEEL WOOD MASIVNÍ PODLAHY

*- přítel na celý život!*

Abychom mohli výše uvedené s klidným svědomím garantovat a předejít nedorozuměním, prosíme dodržovat následující pokyny:

## *Použití*

Produkty Feel Wood by měli zpracovávat odborníci. Pokyny k pokládce, opracování a péči naleznete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz) nebo Vám je poskytne Vaše kontaktní osoba.

## *Barevné varianty*

Rozsáhlá škála povrchů Feel Wood činí z masivních podlahových palubek atraktivní a dlouhodobý výrobek, který jede s modními trendy. Dřevo ovšem je a zůstane ovšem přírodním materiálem, který nerovnoměrně absorbuje barevné oleje. Tím vznikají barevné odlišnosti. Některé kusy jsou světlejší, některé tmavší. Tyto přírodní barevné varianty jsou nevyhnutelné a jsou charakteristické pro přírodní dřevěné podlahy. Pro Vaši představu je připravena fotodokumentace z referenčních objektů na našich webových stránkách [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

- ✓ *dlouhá životnost*
- ✓ *odolnost vůči zátěži*
- ✓ *přirozenost*
- ✓ *pozitivní vliv na zdraví*



Wir vermarkten  
FSC®-zertifizierte  
Produkte.



### *Třídění / pravidlo 5-ti %*


Všechny směrnice pro třídění, stejně jako obrázky s ukázkami kvality a referenčními objekty naleznete taktéž na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz). Třídění produktů Feel Wood provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nicméně příležitostně chyby v třídění nelze zcela vyloučit. Za předpokladu, že nedostatky nepřesáhnou 5 % z objemu objednávky, nevzniká důvod k reklamaci.

### *Kontrola před pokládkou*

U všech masivních podlah Feel Wood musí být před pokládkou a dalším zpracováním provedena kontrola zjevných vad. Na vadné palubky, které jsou již položené, nelze uplatnit reklamaci. U zjevných vad si vyhrazujeme částečnou nebo kompletní výměnu zboží. Po dokončení pokládky nebo po dalším zpracování je jakákoliv záruka odstranění zjevných vad vyloučena.

Všechni směrnice pro třídění i vzorové obrázky kvalit a referenčních projektů najdete na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

# MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD

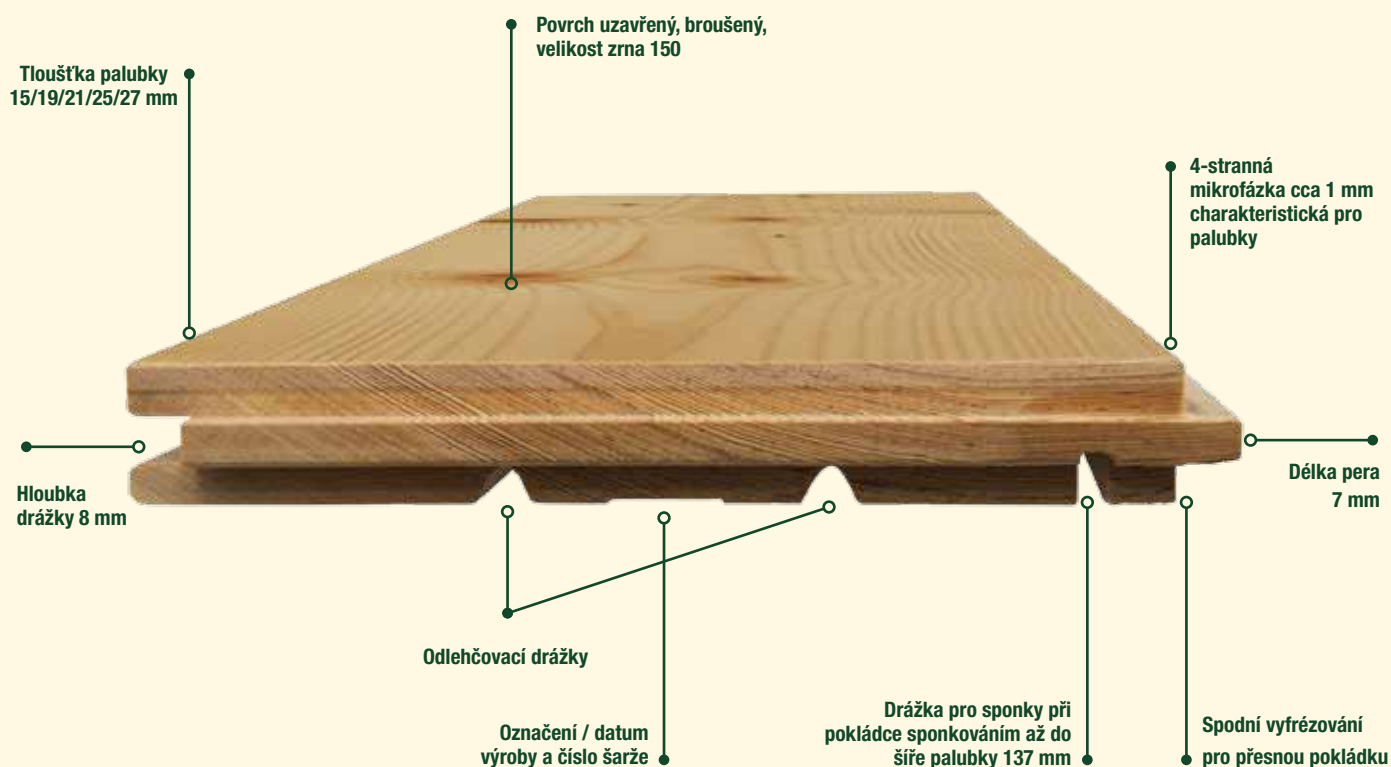

[www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

Serafin Campestrini s. r. o.  
Husova 31 | 51724 Borohrádek  
Česká Republika  
[www.secacz.cz](http://www.secacz.cz)

E-mail: [lukas@secacz.cz](mailto:lukas@secacz.cz)

wood profiles  
**Seca**